

Allanadora eléctrica de conducción manual

Fratasadoras de conducción manual eléctricas



La alternativa sin emisiones: allanadoras de la serie CT

Especialmente diseñadas para espacios cerrados, el trabajo realizado con las allanadoras eléctricas es claramente más cómodo: no produce molestas emisiones y casi no produce ruido. Por este motivo, la serie CT es muy fácil de utilizar y, también, muy productiva y precisa en el alisado. Su alto rendimiento se debe a su motor eléctrico trifásico, un diseño bien equilibrado con una distribución de peso óptima y un concepto de equipo robusto.

- No precisa mantenimiento
- Peso ligero y cómodo para un manejo confortable
- Sin emisiones gracias a su motor eléctrico trifásico
- Silencioso durante su aplicación
- Disponible con dos diámetros de alisado


A

CT 24
ø 610 mm

B

CT 36
ø 915 mm

B
ø 915 mm

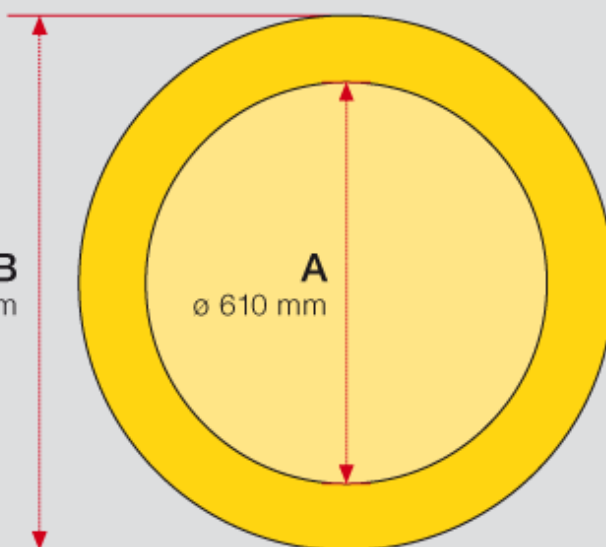



Datos técnicos

CT 36-400E

L x A x H	2,005 x 915 x 1,040 mm
Peso de servicio incluye empuñadura	104 kg
Diámetro de alisado	915 mm
Cantidad el aspa	4
Revoluciones 1/min	50 - 100 1/min
Campo del ángulo de inclinación	0 - 30 °
Motor	Eléctrica
Potencia del motor bajo / alto	2,6 / 3,1 kW
Revoluciones del motor bajo / alto	1,400 / 2,850 1/min
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente nominal	5,5 / 7,3 A

Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.